

Installation en surface

- Modèle 961 – Gris et blanc à effet moucheté **Bradex®**
- Modèle 9611 – Gris clair uni **Bradex®**
- Modèle 9612 – Ivoire **Bradex®**

Matériels de produit

Polyéthylène à haute densité moulé. Broche de charnière pleine longueur en acier. Le lit supporte une charge statique d'un maximum de 300 lb. Un amortisseur à gaz dissimulé aide à l'ouverture et à la fermeture; élimine les points de pincement. Un double distributeur de recouvrement de papier et des crochets pour bourse et sac à couches sont moulés en place (recouvrement MM0-PS902592 non fournies). Une courroie de sécurité avec une boucle 100 % incassable. Conforme aux exigences de la Loi ADA – s'ouvre en ne nécessitant pas une force de plus de 5 lb, présente une projection à moins de 4 po du mur lorsque fermé.

REMARQUE SUR LA RÉSISTANCE : L'unité est conforme à la norme ASTM F2285 exigeant que les tables à langer commerciales puissent supporter un minimum 45,35 kg (100 lbs). Ces unités ont été indépendamment testées et supporteront bien plus que 45,35 kg (100 lbs), toutefois, en vertu de nos recommandations, ce dispositif doit être utilisé à sa fin prévue et non pas comme siège, table, échelle, etc. L'avertissement « 50 lbs. intended use » (Utilisation prévue de 22,6 kg [50 lbs]) de Bradley est imprimé sur le produit.

Installation

Fixer solidement au mur par les trous d'installation centrée à 16 po ou 24 po. Le matériel d'installation pour les situations typiques est inclus.


REMARQUE : Un soutien mural suffisant (fourni par d'autres) est requis pour une installation adéquate.

Spécification-type

Le poste de change de couche de bébé à installation en surface sera en polyéthylène à haute densité moulé de couleur gris et blanc à effet moucheté (961), gris clair uni (9611) ou ivoire (9612). La charnière sera munie d'une tige en acier pleine longueur et un amortisseur à gaz dissimulé. L'unité comprendra deux distributeurs de papier de recouvrement intégrés, des graphiques moulés en place, un crochet intégré pour sac et une courroie de sécurité avec boucle incassable. L'unité devra pouvoir être utilisée avec une force de moins de 5 lb et pouvoir résister à une charge statique de 300 lb.

Dimensions d'ensemble : 35 1/2 po L x 24 3/4 po H x 3 15/16 po P.

Le poste de change de couche pour bébé à installation en surface sera le modèle 961, 9611 ou 9612 de Bradley.

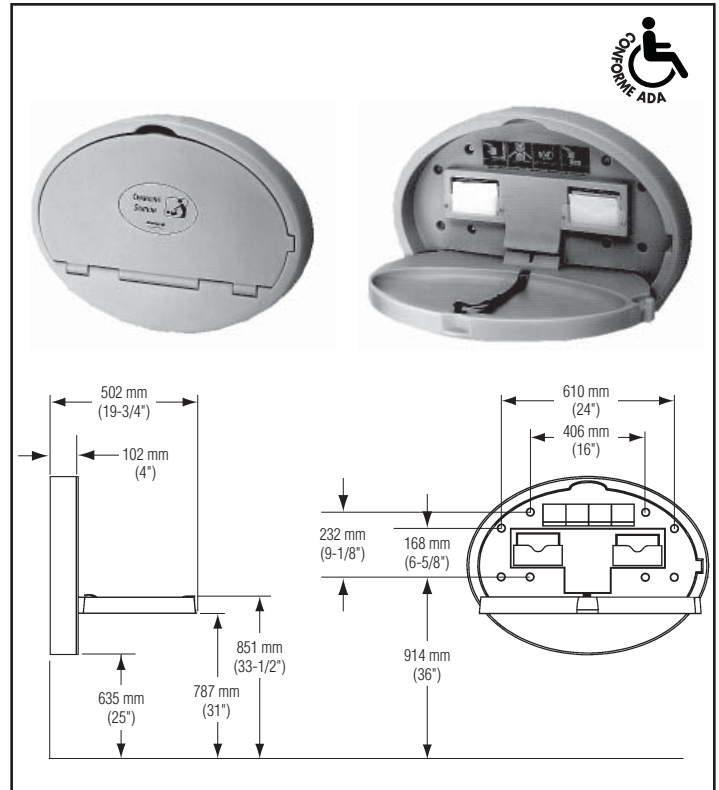

Pièces de réparation

Pièce	Description
9611-PS902566	Courroie de sécurité
P11-021	Recouvrement (500 par carton)

Conforme ADA

- Consulter les codes d'accessibilité locaux et nationaux pour obtenir les directives d'installation appropriée.
- L'installateur est responsable de la conformité aux codes locaux et nationaux.

Accessoires de salles de bains Documento N° 9034

Les commandes composées de produits indiqués **Bradex®** seront disponibles à l'expédition une semaine après réception de la commande à l'usine. Bradley n'impose aucune pénalité de prix pour ce service.

Cette information est sous réserve de modifications sans avis officiel.

16 Avril 2009

© 2009 Bradley Corporation
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
Téléphone : 800.BRADLEY (800.272.3539) Fax : 262.253.4161
bradleycorp.com